

STATION MÉTÉO HAUT DE GAMME SANS FIL

Cette station météo très complète donne entre autre l'heure, la date, les températures et taux d'humidités intérieurs et extérieurs, pression atmosphérique et la direction du vent.

WSL5007

À énergie solaire - traitement de données via clé usb

239,-



RADIO-RÉVEIL/LAMPE-TORCHE DYNAMO SOLAIRE À AFFICHAGE LCD

Ce radio-réveil/lampe-torche se recharge aussi bien grâce au soleil que grâce à la manivelle de sa dynamo. Livré avec cordon et 6 fiches permettant la recharge de différents GSM.

FMS



23°
(Réceptif incl.)



ÉMETTEUR FM POUR LECTEUR MP3

Lisez le titre du MP3 sur l'afficheur de votre autoradio (via RDS). Convient pour toutes les clés USB et cartes SD (SDHC). Fonctionne également depuis l'entrée stéréo 2.5 mm. Livré avec télécommande.

La fonction de balayage des fréquences choisit la meilleure fréquence disponible.



39°
(Réceptif incl.)



SPOT À LED Ø60mm

D'une puissance de 3W et d'un angle de 120° ces spots se branchent directement sur le 230V. IP44.

34°

Inclinable



Référence	Couleur	Température de la couleur
1 LAMPL45CNW	blanc neutre	5500K - 6000K
LAMPL45CVW	blanc chaud	2700K
2 LAMPL45NW	blanc neutre	5500K - 6000K
LAMPL45WW	blanc chaud	2700K

SUPPORT MURAL POUR ÉCRANS PLATS

30"-47" / 76-119cm

WR028



99,-

SUPPORT MURAL À 2 ÉTAGÈRES

Pour appareils a/v - cache-câbles

W8104



74°

LECTEUR DE CARTE USB 2.0

Compatible avec: T-Flash, Mini SD, SD, SDC, SDHC, SD Ultra, HS - MMC, MMC, RS-MMC, MMC-B. PCUSB20H



7°

SYSTÈME D'AIDE AU STATIONNEMENT

Avec afficheur LCD et 4 capteurs

Portée de détection: 0.3 - 2m.

SPS512



44°

Livré avec Scie cloche pour les capteurs.


CAMÉRA COULEUR IP

"real plug-and-play"

Cette caméra réseau plug-and-play se connecte à l'internet grâce au logiciel gratuit CamView, du numéro d'identification et du mot de passe.

L'utilisation ne nécessite pas de configuration IP ou du routeur compliquée, ce qui fait de la CAMIP4 la caméra IP idéale pour les utilisateurs non initiés.

349,-



LAMPE-TORCHE ALUMINIUM

HAUTE PUISSANCE

Boîtier en aluminium anodisé. Dimensions: Ø2.1 x 9cm. Alimentation: 1 pile AA.

ZLL5005

LED CREE 0.5W ALUMINIUM - 251mm

9°
(Réceptif incl.)



ENSEMBLE LCD ENREGISTREUR NUMÉRIQUE

Cet ensemble compact et complet possède 4 entrées A/V, un écran de 19", un port USB pour back-up et un prise Ethernet pour une configuration en réseau. L'enregistrement se fait au nouveau format de compression H264 ce qui permet une surveillance plus précise et plus longtemps.

DVM4LCD

649,-
(Réceptif incl.)



SYSTÈME D'ALARME FILAIRE

Ce système d'alarme permet la gestion de 8 zones de surveillance divisées en deux parcelles et offre la possibilité d'armement et désarmement en fonction des différentes zones. L'enclenchement et déclenchement se font depuis le panneau de commande (possibilité de connecter jusqu'à 4 panneaux). Hormis l'unité centrale d'alarme ce système comprend un panneau de commande (HAA263D), 2 détecteurs PIR (HAA52N), une sirène, un bouton panique (HAA60), 5 interrupteurs reed magnétiques et un adaptateur réseau.

189,-

INTERPHONE VIDÉO N/B

Cet interphone bifilaire est particulièrement facile à installer, il peut se mettre par exemple à la place d'une sonnette. Avec fonction contrôlée de gâche électrique et éclairage IR.

2 Fils

94⁹⁰

CAMÉRA COULEUR IR 1/3" SUBMERSIBLE

Vision nocturne N/B (LED IR). La vision nocturne s'active automatiquement lorsque la lumière ambiante est insuffisante (commutation vers image en noir/blanc).

159,-

MINI-CAMÉRA COULEUR

Avec enregistreur a/v
Petite caméra CMOS numérique (73 x 20 x 11mm) avec fonction d'enregistrement. Images et son peuvent être téléchargés sur ordinateur (carte micro SD non incl.). Résolutions : enregistrement : 640 x 480 pixels, capture d'image : 1280 x 960 pixels.

58⁹⁰
(Recupel incl.)



LAMPE FRONTALE LED Led haute puissance CREE XLAMP & led r/g/b

Modes d'utilisation: blanc pleine/puissance, rouge, vert, bleu, rouge clignotant. Compartiment des piles avec signal de détresse rouge (idéal pour les cyclistes).

47⁹⁰
(Recupel incl.)

LAMPE FRONTALE LED Led haute puissance LUXEON 1W & led r/g/b

Modes d'utilisation: blanc/rouge/vert/bleu.

27⁵⁰
(Recupel incl.)

MONTRE D'AVENTURIER

Montre pour alpinistes et autres boulangers. Horloge, chronographe, altimètre, thermomètre, baromètre, boussole et prévisions météo. Étanche jusqu'à 10 m.

99,-
(Recupel incl.)

LANTERNE DE CAMPING/ LAMPE-TORCHE MINIATURE

2 modes: lampe-torche à 1 LED / lanterne à 5 LED. Dimensions: Ø 54 x 145mm. Alimentation: 4 piles AAA.

7⁵⁰
(Recupel incl.)



COMPTEUR DE VÉLO SOLAIRE

15 fonctions e.a. vitesse, vitesses moyenne et maximale, temps, odomètre, etc. Avec câbles de connexion. Alimentation: 1 x pile 1.5V type LR44 (V357) (incl.).

11⁹⁰
(Recupel incl.)

MONITEUR DE RYTHME CARDIAQUE Avec horloge

Ce moniteur de rythme cardiaque offre différentes fonctions comme le % par rapport au rythme cardiaque max. (pré-instauré en fonction de l'âge), horloge, compte à rebours, etc.

24⁹⁰
(Recupel incl.)

MINIPODOMÈTRE NUMÉRIQUE

5 digits
Compteur de pas avec pause. Compte-distance en km ou en miles (sélectionnable). Compteur de foulée réglable. Très précis. Pile incluse.

7⁵⁰
(Recupel incl.)

HORLOGE DCF MURALE Ø30cm

Cette horloge donne également les températures intérieure et extérieure ainsi que la tendance.

29⁹⁰



AIDE AU STATIONNEMENT

Avec fonction audio
Modèle de base avec 4 capteurs et avertisseur sonore d'obstacle détecté.

Livré avec Scie cloche pour les capteurs.

31⁹⁰

KIT DE RECU

Livré avec afficheur LCD 3.5" et une petite caméra couleur CMOS à vision nocturne. Ensemble livré avec connectique.

Ayez toujours un œil à l'arrière de votre voiture.

129,-

24 PILES ALCALINES AAA, 1.5V-1100MAH.

LR03C/948



14⁹⁰
(Recupel incl.)

Avec boîtier de rangement réutilisable



14⁹⁰
(Recupel incl.)

24 PILES ALCALINES AA, 1.5V-2600MAH.

LR06C/948

4 ACCUS NIMH R06 1.2V-2700MAH

HR06C/2708

Boîte de rangement gratuite

19⁹⁰
(Recupel incl.)



6 PILES ALCALINES 9V-500MAH

LR09C/948

11⁹⁰
(Recupel incl.)






CONFIGURATION FLEXIBLES À LED

ALIMENTATIONS À DÉCOUPE



230 VCA



Référence	Tension de sortie	Consommation	Prix
PSIN04012	12V	40 W	22 ⁹⁰
PSIN04024	24V	40 W	22 ⁹⁰
PSIN06012	12V	60 W	26 ⁹⁰
PSIN06024	24V	60 W	26 ⁹⁰
PSIN10012	12V	100 W	29 ⁹⁰
PSIN10024	24V	100 W	29 ⁹⁰
PSIN15012	12V	150 W	34 ⁹⁰
PSIN15024	24V	150 W	34 ⁹⁰



49⁹⁵

VARIATEUR SANS FIL

Alimentation : 10-15VCC/9A (selon les LED).
Permet de varier l'intensité ainsi que d'allumer/éteindre progressivement des ampoules à incandescence et des rubans à LED à partir de la télécommande.

VM12



Flexible unicolore

FLEXIBLES LED ÉTANCHE

Flexible étanche à 30 LED/mètre (type 5050). Angle de vue 120°. Dimensions : 5m x 10mm. Possibilité de coupe du flexible toutes les 3 LED (10cm).

Référence	Couleur	Tension	Consommation	Prix
CHLS4B	bleu	12V	34 W	159,-
CHLS4G	vert	12V	40 W	159,-
CHLS4R	rouge	12V	36 W	159,-
CHLS4W	blanc	12V	34 W	169,-
CHLS4WW	blanc chaud	12V	34 W	169,-
CHLS4Y	jaune	12V	33 W	159,-
CHLS6WW	blanc chaud	24V	33 W	175,-



VARIATEUR ET SÉLECTEUR DE COULEUR POUR LED RVB AVEC TÉLÉCOMMANDE RF

Grâce à sa télécommande RF vous pourrez varier l'intensité ou choisir l'une des 9 couleurs de votre ruban à LED.

Alimentation : 10-15VCC/9A (3 x 3A).

VM12

49⁹⁰

CONTRÔLEUR LED RVB Avec télécommande

20 modes de sortie préprogrammés (simple couleur, flash, stroboscope, fade...). Tension d'entrée: 12 ou 24VCC, puissance max. pour chaque canal: 60W (12VCC) ou 120W (24VCC).

CHL5C1



49⁹⁰



FLEXIBLES À LED RGB ÉTANCHE 12V



CHLS80/CHLS81

CHLS82

CHLS83



Flexible RGB

G

R

B

CHLS4RGB

CHLS4RGB/M

Référence	Longueur	Leds	Consommation	Prix
CHLS80	50cm	15	3W	19 ⁹⁰
CHLS81	1m	30	6W	39 ⁹⁰
CHLS82	en coin	3	690mW	4 ⁹⁰
CHLS83	en T	3	690mW	4 ⁹⁰
CHLS4RGB	5m	150	36W	169,-
CHLS5RGB/M	1m	30	6.3W	39 ⁹⁰

CÂBLE DE CONNEXION POUR MODULES À LED CHLS8x - 1M

CHLS84

1⁵⁰

SPOT LED RVB

Vous changerez l'éclairage et donc l'ambiance de votre intérieur facilement grâce à la télécommande LAMPL5RGB/RCN.



44⁹⁰



Référence	Culot	Tension	Dimensions
LAMPL5RGB/E27	E27	230V/5W	Ø50 x 86.90mm
LAMPL5RGB/GU10	GU10	230V/5W	Ø50 x 72.10mm
LAMPL5RGB/MR16	MR16	12V/5W	Ø50 x 45mm

ARMATURE LED RGB À ENCASTRER

11W / 230VCA

Sélectionnez un des effets lumineux multicolores à l'aide de la télécommande optionnelle (LAMPL5RGB/RCN) et donnez une ambiance à votre pièce! 12VCC (ballast incl., alimentation non incl.). Consommation : max. 11W.

Dimensions : Ø170 x 54mm.

LED401R50

Peuvent être interconnectés pour un pilotage synchrone

94⁹⁰



TÉLÉCOMMANDE pour LAMPL5RGB et LEDA01RGB

16 couleurs et plusieurs effets (foudu, strobo, transition, etc.).

LAMPL5RGB/RCN

12⁵⁰



PANNEAU SOLAIRE EN SILICIUM AMORPHE
Cadre en aluminium. Livré avec connectique. Régulateur de tension optionnel : SOL30UC24V. Tension circuit ouvert : 61V, sortie : 13,5-18V/2,3A.
SOL4


299,-



KIT PANNEAU SOLAIRE EN SILICIUM AMORPHE
Convient pour usage par tous les temps, même lors d'une faible luminosité ou par temps couvert. Résiste à l'eau, aux chocs et à la rouille. Cadre en aluminium.
SOL4

Livré avec régulateur et connectique nécessaire

495,-

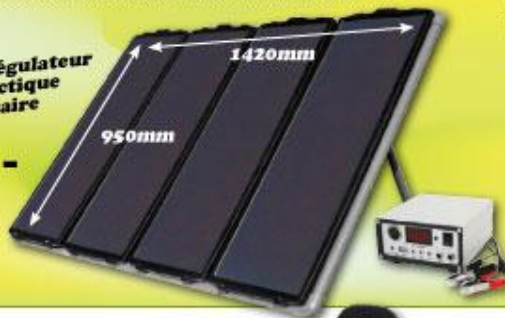

RÉGULATEUR SOLAIRE 30A-24VCC
Idéal en combinaison avec un système d'éclairage solaire.
SOL30UC24V

79⁹⁰



59⁹⁰

LAMPE DE BUREAU LED
Avec loupe 5 dioptries
Cette lampe est équipée d'une loupe 5 dioptries (grandissement 2,25x) et les 64 LED blanches offrent un éclairage puissant.
VTLAMP18

PESON NUMÉRIQUE - 30KG
Capacité : 30kg, résolution : 5g, unité de pesage sélectionnable.
V78AL2



14⁹⁰
(Recupel incl.)



1 THERMO-/HYGROMÈTRE avec capteur de point de rosée
Plage de mesure: -10~-50°C, +14~-122°F, 0-100% RH. Résolution: 0,1°C, 0,1°F, 0,1% RH.
DVMeaso

54⁹⁰
(Recupel incl.)

2 LUXMÈTRE NUMÉRIQUE
Plage de mesure: 0-90000 lux. Résolution: 1 lux (0-90000 lux).
DVMeaso

44⁹⁰
(Recupel incl.)

3 THERMO-/ANÉMOMÈTRE
Plage de mesure: 0,4 - 20m/s, -10°C - +50°C. Résolution: 0,1 m/s, 0,1°C.
DVMeaso

59⁹⁰
(Recupel incl.)

4 SONOMÈTRE
Plage de mesure: 30-60dB, 50-80dB, 70-100dB, 90-120dB. Résolution: 0,1dB. Plage de fréquence: 31,5Hz à 8kHz.
DVMeaso

59⁹⁰
(Recupel incl.)

5 TACHYMÈTRE NUMÉRIQUE
Plage de mesure: 100-30000 tr/min, 1,7-500 tr/sec. Résolution: 0,1 tr/min (100-999,9 tr/min) et 1 tr/min (1000-30000 tr/min).
DVMeaso

44⁹⁰
(Recupel incl.)

6 THERMOMÈTRE IR/THERMOCOUPLE
Plage de mesure: IR: -50~-300°C (-58°F-572°F), thermocouple: -200-1300°C (-328°F-2372°F). Résolution: 0,1°C, 0,1°F, 1°C, 1°F (thermocouple > 1000°C).
DVMeaso

54⁹⁰
(Recupel incl.)

FER À SOUDER CÉRAMIQUE 30W / 230V
Fer à souder céramique 30W / 230V
V75C30W



7⁹⁰

PISTOLET À COLLE 7W-55W / 230VCA
V7GG4



7⁵⁰

MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE 24 gammes

24 plages : courant max. 10A, tension 600VCC et 600VCA, résistance jusqu'à 20Mohm, capacité de 200nF à 20µF, fréquence jusqu'à 20KHz, température de 0°C à 40°C (de -50°C à 400°C avec sonde type K). Avec test de transistors, diodes et continuité. Avec gaine de protection.
DVMS22

29⁹⁰
(Recupel incl.)



ENSEMBLE CLÉ À DOUILLE 3/8" - 29 pcs
HSE1PRO5



34⁹⁰

ENSEMBLE CLÉ À DOUILLE 1/2" & 1/4" - 32 pcs
HSE1PRO4



49⁹⁰

ENSEMBLE CLÉ À DOUILLE ET EMBOUTS 1/2" & 1/4" - 94 pcs
HSE1PRO3



74⁹⁰

TÉLÉCOMMANDE DE BUREAU 4 CANAUX
Accédez aux 4 canaux du récepteur de votre VM60 depuis votre bureau !
VM60/27



69⁹⁰

ENSEMBLE DE COMMANDE À DISTANCE 4 CANAUX RF
Le récepteur contient 4 contacts relais 3A indépendants qui peuvent être programmés en commutation ou en impulsion (p.s.s (moment) - 5s - 15min - 30min - 1h - 2h - 4h). La télécommande comporte plus de 1 milliard de codes.
VM60



79⁹⁰

TÉLÉCOMMANDE 4 CANAUX SUPPLÉMENTAIRE
Télécommande et émetteur de code 4 canaux à portée de la main !
VM60/7

29⁹⁰

Fissette sprl

Site : www.fissette.com

Email : info@fissette.com

tel : 04/222.15.96

fax : 04.22326.72



PRODIGE/0019/L
Prix indicatifs en euros, TVA incluse. Valable du 15/03/10 jusqu'au 30/04/10. Sous réserve de modifications et de fautes d'impression. Éditeur responsable : voir impression sur cette page. Photos non contractuelles. Ne pas jeter sur la voie publique. Copyright SA Velleman Components. Ces articles ont été commandés en quantité. Si les articles viennent à manquer ou si ils ne sont plus disponibles chez votre détaillant, ce dernier sera à votre disposition jusqu'à la fin de l'opération pour enregistrer votre commande au prix annoncé et à votre service dans les meilleurs délais.